


## MANUAL DE USO E MONTAGEM

# ITA-FORNO

FOR-700 / FOR-960 / FOR-1220  
IGLU-MINI / IGLU-P / IGLU-M / IGLU-G

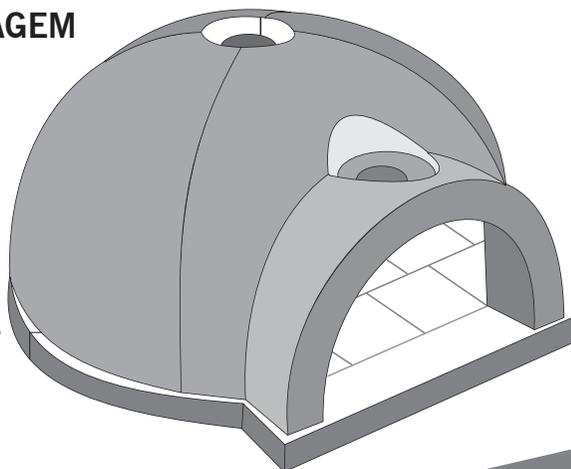

### Qualidade Superior!

#### *Churrasqueira itagrill, Ita confort e Ita forno:*

São produzidas com matérias primas especiais, tais como a vermiculita e a argila expandida, assegurando leveza, isolamento térmico e resistência a trincas. Utilizam placas refletárias (churrasqueiras e lareiras) na caixa de fogo, concentrando a temperatura e reduzindo o consumo de carvão/lenha.

### ESPECIFICAÇÕES

	TÚNEO	TÚNEO	TÚNEO	IGLU	IGLU	IGLU	IGLU
	FOR-700	FOR-960	FOR-1220	IGLU-MINI	IGLU-P	IGLU-M	IGLU-G
LARGURA DA BOCA (CM)	51,5	51,5	51,5	44	44	44	44
ALTURA DA BOCA (CM)	25,5	25,5	25,5	24	24	24	24
PROFUNDIDADE INTERNA (CM)	48	74	100	82	102	122	110
PROFUNDIDADE EXTERNA (CM)	62	88	114	85	105	125	114
LARGURA INTERNA (CM)	62,5	62,5	62,5	76	76	76	103
LARGURA EXTERNA (CM)	80	80	80	82	82	82	110
ALTURA TOTAL (CM)	166	166	166	41	41	41	47
PESO (CM)	179	195	225	158	201	244	270
ALTURA DO PEITORIL (CM)	100	100	100				
ALTURA DA BASE (CM)	95	95	95				

# CHURRASQUEIRAS

## FORNOS

## LAREIRAS

## ACESSÓRIOS

Há mais de 25 anos no mercado Brasileiro, a Brasil Churrasqueiras foi criada para dar assessoria às Construtoras, Engenheiros e Arquitetos, na fabricação, vendas, instalação de churrasqueira, forno e Lareira, dimensionamento de dutos e Indicação do Sistema de Exaustão adequado.

Também investimos no desenvolvimento de novos produtos.

**Atendendo em todo Brasil.**



**Fone: (41) 3039-2993 - Rua Rio Negro, 1048  
Weissópolis - Pinhais - Paraná - CEP83322-030**

**[www.brasilchurrasqueiras.ind.br](http://www.brasilchurrasqueiras.ind.br)**

# TERMO DE GARANTIA BRASIL CHURRASQUEIRAS - 1 ANO

Este produto oferece 1 anos de garantia. O produto é pré-acabado, sendo necessário seguir alguns procedimentos de acabamento, para evitar a perda da sua garantia.

\*Antes de realizar a montagem verifique a **CORRENTE DE VENTO**, podendo ela atrapalhar a sucção da fumaça. Caso não seja possível mudar o local da instalação do pré moldado oferecemos nossa linha de exaustores elétricos para venda.

- 1º A instalação DEVERÁ ser em local coberto, ao contrário haverá perda imediata da garantia
- 2º Encaixe as partes e nivele todas as peças com ARGAMASSA AC1
- 3º Em caso de revestimento, use produtos para vedação.
- 4º Os Fornos da Brasil Churrasqueiras são projetadas para receber diversos tipos de acabamentos, cerâmicas, pastilhas, pedras, grafiato, texturas e pinturas em geral.
- 5º Se faz necessário após a montagem com acabamento, aguardar o prazo de 3 dias para a total secagem da argamassa.

## MODO DE USAR

- 1º DIA → O fogo deverá ser feito com 01 kg de carvão no centro da caixa de fogo, aguarde a queima até o fim.
- 2º DIA → O fogo deverá ser feito com 01 kg de carvão no centro da caixa de fogo, aguarde a queima até o fim.
- 3º DIA → O fogo deverá ser feito com 01 kg de carvão no centro da caixa de fogo, aguarde a queima até o fim.
- 4º DIA → Comece o fogo com 01 kg de carvão e aumente conforme temperatura desejada.

**PODE OCORRER PEQUENAS FISSURAS QUE SÃO NORMAIS, E NÃO COMPROMETERAM A SEGURANÇA E ESTRUTURA DO FORNO.**

**NUNCA UTILIZE ÁGUA NA LIMPEZA SOB O RISCO DE CAUSAR DANOS.**

Eu \_\_\_\_\_ li e concordo com os termos para adquirir este produto.


\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Ass. Lojista


\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM


Antes de começar a montagem do forno para Pizza, seguir as instruções abaixo:

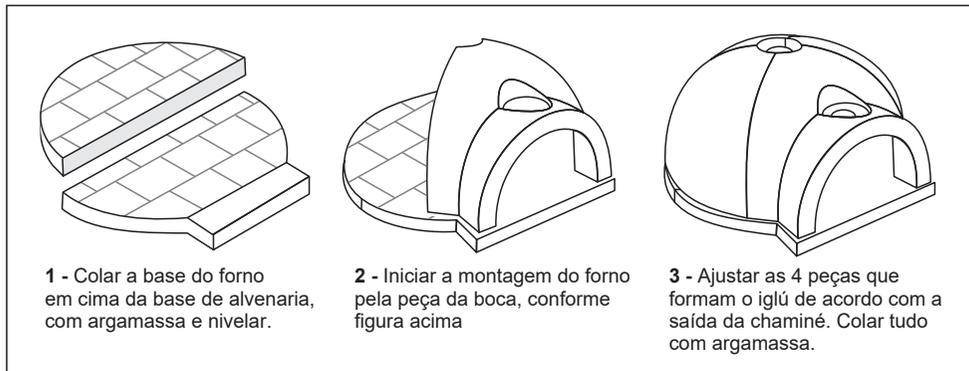


Após montagem seguir os 05 PASSOS citados abaixo:

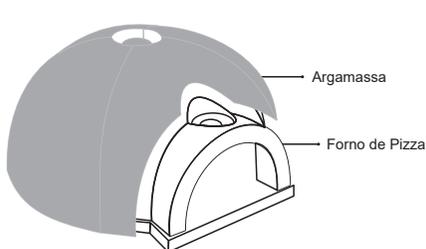


**1.** Passar argamassa externamente.

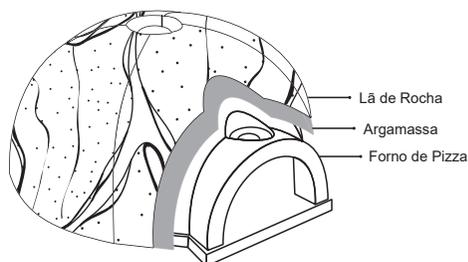

**2.** Colar a lâ de rocha sob a argamassa.

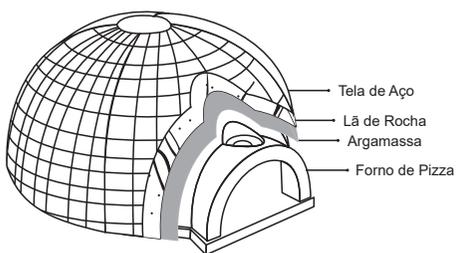

**3.** Colocar tela de aço em cima da lâ de rocha.

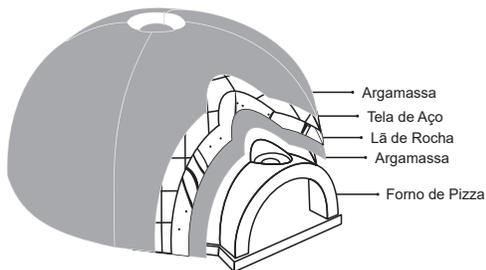

**4.** Passar argamassa acima da tela de aço.

**5.** Após o processo acima, esperar a secagem e o produto estará pronto para receber o revestimento de sua preferência.